



SOUFFLEUSES
SÉRIE T



CAPACITÉ
ET POLYVALENCE



TABLE DES MATIÈRES

L'ENTREPRISE 04

GAMME DE PRODUITS 05

SOUFFLEUSES AUTOMOTRICES

 SÉRIE T À UN MOTEUR 06

 SÉRIE T À DEUX MOTEURS 10

PIÈCES ET SERVICE 16

RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES 18

PIONNIERS DANS NOTRE DOMAINE



NOUS FABRIQUONS DES ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT DEPUIS PLUS DE 50 ANS. GRÂCE À NOTRE SAVOIR-FAIRE, LA NEIGE N'EST JAMAIS UN OBSTACLE POUR NOS SOUFFLEUSES. NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE CONSTITUÉE D'AÉROPORTS, DE MUNICIPALITÉS, D'ENTREPRENEURS ET D'AGENCES GOUVERNEMENTALES TÉMOIGNE DE NOTRE RÉPUTATION ET DE LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS.

UNE HISTOIRE DE RÉALISATIONS

À ses débuts, en 1973, J.A. Larue inc. était un atelier de réparation d'équipements lourds à moteur diesel. Plus tard, l'entreprise se spécialise dans la remise à neuf d'équipements de déneigement jusqu'à ce que le fondateur, André Larue, ait la vision de créer une souffleuse à neige qui se démarquerait et résisterait au pire de l'hiver. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, l'entreprise dirigée par Denis et Louis Larue, la deuxième génération, est devenue l'un des plus grands fabricants d'équipements de déneigement industriel au monde. Fondée et basée au Québec, où les précipitations de neige peuvent atteindre 5 mètres, Larue est née d'une culture de la neige. La neige n'est pas seulement un phénomène météorologique au Québec, elle fait partie de notre mode de vie!

Présente plus de 4 mois par année, la neige nous a donné une expertise que peu de gens peuvent revendiquer. Nous innovons constamment et perfectionnons sans cesse nos équipements, et nous fournissons des machines hautement personnalisées à nos clients du monde entier. La neige craint Larue, et lorsqu'il s'agit de déneigement, Larue est un nom sur lequel vous pouvez compter.

NOTRE MISSION

Concevoir, fabriquer et distribuer des équipements de déneigement pour le marché mondial. Toujours à l'écoute des besoins spécifiques de nos clients, nous tâchons de leur donner pleine satisfaction grâce à notre travail d'équipe et à notre esprit d'innovation.

NOTRE VISION

Devenir le leader mondial de la conception, de la fabrication et de la vente d'équipements de déneigement. Nous voulons nous distinguer par notre passion et notre dévouement à offrir un service impeccable et reconnu mondialement.

GAMME DE PRODUITS

SÉRIE T



T60



T70



T80

SOUFFLEUSES AUTOMOTRICES À UN MOTEUR



T85



T95



FB18 | FB20 | FB22



FP18 | FP20 | FP22

SOUFFLEUSES AUTOMOTRICES À DEUX MOTEURS, BALAIS ET CHASSE-NEIGES POUR AÉROPORTS

SÉRIE D



D25 | D35 | D45 | D55 | D65



D30 | D40 | D50 | D60



D87 | D97

SOUFFLEUSES DÉTACHABLES À DEUX PHASES

SOUFFLEUSES DÉTACHABLES À UNE PHASE



SÉRIE T À UN MOTEUR

SOUFFLEUSES AUTOMOTRICES

Nos modèles à un moteur de la Série T offrent une performance de déneigement supérieure et une plus grande vitesse de travail. Vous pouvez choisir parmi une grande variété de têtes de souffleuse adaptées à toutes les tâches, petites ou grandes.

ÉQUIPEMENT STANDARD

- CABINE HAUTE VISIBILITÉ OPTI-CAB™
- SIÈGE CONDUCTEUR À SUSPENSION PNEUMATIQUE
- SIÈGE PASSAGER
- JOYSTICK ET CLAVIER ERGONOMIQUES
- CONTRÔLE DE LA TRANSMISSION PAR JOYSTICK
- ÉCRAN LCD DE 5,7"
- CHAUFFE-CABINE DE GRANDE CAPACITÉ
- 2 PRISES USB
- RÉTROVISEURS CHAUFFANTS
- SYSTÈME ÉLECTRIQUE 12V
- 2 PHARES HID
- 2 LUMIÈRES DEL INTÉGRÉES À LA CABINE
- LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE
- DIRECTION ASSISTÉE
- ENTRAÎNEMENT 4X4 PERMANENT
- BLOCAGE DES DIFFÉRENTIELS
- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE INFINIMENT VARIABLE
- EMBRAYAGE À RÉGLAGE AUTOMATIQUE SANS ENTRETIEN
- PATINS EN CARBURE DE TUNGSTÈNE
- RACLOIR EN ACIER À HAUTE RÉSISTANCE
- TAMBOUR EN HARDOX® 550
- ROTATION DU TAMBOUR SUR 150 DEGRÉS
- FILTRE À AIR À 2 NIVEAUX
- FONCTION DE MARCHÉ ARRIÈRE DU CONVOYEUR ET DE LA TURBINE
- REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT D'UN SEUL CÔTÉ
- CHAUFFE-MOTEUR



T60

Agile et efficace, la T60 est notre modèle de souffleuse automotrice le plus compact. Elle est compatible avec trois têtes de souffleuse munies d'un convoyeur à ruban ou à deux vis.



T70

La T70 est un excellent compromis entre format, capacité et puissance afin de répondre à vos besoins de déneigement toujours plus exigeants. Elle est compatible avec trois têtes de souffleuse munies d'un convoyeur à ruban ou à deux vis.

T80

La T80 est à la fois puissante, robuste et efficace pour affronter les terrains les plus difficiles. Elle est compatible avec deux têtes de souffleuse mécaniques.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

SÉCURITÉ D'ABORD

La sécurité est notre priorité absolue et elle guide nos innovations et notre ingénierie, de la conception à la production. Nous comprenons les défis auxquels vous faites face chaque jour, c'est pourquoi nos souffleuses automotrices à un moteur de la Série T sont équipées de caractéristiques de série comme des rampes de sécurité, un pare-brise teinté et courbé ultra-résistant ainsi qu'une cabine insonorisée (<80 dBA) pour votre tranquillité d'esprit.

CABINE HAUTE VISIBILITÉ OPTI-CAB™ 1

Notre cabine à haute visibilité Opti-Cab™ aide à améliorer la concentration de l'opérateur, réduisant ainsi les risques d'erreurs. Elle offre une visibilité à 360° permettant de rendre le travail plus sécuritaire et plus précis. La chute de chargement décentrée permet également de réduire la fatigue en offrant une meilleure visibilité.

PERFORMANCE REMARQUABLE 2

Conçue pour performer et pour durer, la gamme de souffleuses automotrices à un moteur est équipée de moteurs turbo-diesel allant de 456 à 755 chevaux avec une distance de projection de 150 pieds.

ROBUSTE ET FIABLE

Nos machines travaillent sans relâche, peu importe les conditions opérationnelles. De plus, les pièces que nous fabriquons ou installons ont fait l'objet d'essais rigoureux pour une durabilité maximale. Les pièces fortement sollicitées sont fabriquées en Hardox®, un matériau résistant à l'abrasion, tandis que d'autres pièces sont faites de carbure de tungstène ou de chrome pouvant durer jusqu'à quatre fois plus longtemps.

ZONE DE CONFORT 3

Notre cabine a été entièrement pensée pour l'opérateur. Son ergonomie supérieure vous permet d'accomplir votre travail plus facilement et sans douleur. Optimisée pour le confort et la sécurité, elle comprend; un joystick multifonctionnel pour contrôler la transmission ainsi que la révolution du moteur et les fonctions de la tête de souffleuse, clavier accessible pour contrôler les fonctionnalités de confort de la cabine, écran LCD, direction assistée, volant inclinable/télescopique, insonorisation à moins de 80 dBA, siège conducteur pneumatique, siège passager, système de chauffage et de climatisation performant, rétroviseurs chauffants, essuie-glaces pour les vitres latérales, commande d'essuie-glaces au pied, système électrique 12V et porte-gobelets.

FACILITÉ D'ENTRETIEN 4

Efficacité, coût d'exploitation, facilité d'entretien, accès rapide par des passerelles, interchangeabilité des pièces d'un modèle à l'autre : ce ne sont que quelques-uns des éléments de la conception de chacun de nos modèles. De plus, le système d'entraînement est protégé par des boulons de sécurité qui préviennent les dommages aux composants mécaniques clés.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Tous nos produits sont conformes aux normes d'émission Tier 4 Final et/ou Stage V, les plus strictes qui soient. Aucun compromis n'a été fait en matière de respect de l'environnement. De plus, tous les équipements Larue sont écoénergétiques, ce qui vous permet de faire des économies importantes tout en ayant la conscience tranquille.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

UN MOTEUR



SPÉCIFICATIONS DU VÉHICULE PORTEUR	T60	T70	T80
CATÉGORIE DE PERFORMANCE	3 500 TONNES/H	3 000 / 5 000 TONNES/H	5 000 TONNES/H
DISTANCE DE PROJECTION ¹	150 PI		130 PI
MOTEUR	CATERPILLAR® C9.3B	CUMMINS® X15	CATERPILLAR® C18
NORME D'ÉMISSION	STAGE V / TIER 4 FINAL		STAGE IV / TIER 4 FINAL
PUISSANCE	456 HP	550 / 580 / 610 HP	755 HP
COUPLE	1 404 LB-PI	1 850 / 1 950 / 2 050 LB-PI	2 582 LB-PI
RÉSERVOIR DE CARBURANT	606 L	946 L	1 136 L
TRANSMISSION	HYDROSTATIQUE		
VITESSE DE DÉPLACEMENT ²	40 - 68 KM/H		
VITESSE DE TRAVAIL	20 KM/H		
EMPATTEMENT	120 PO	130 PO	
LONGUEUR DU VÉHICULE	245 PO	265 PO	280 PO
HAUTEUR DU VÉHICULE	140 PO	142 PO	144 PO
POIDS DU VÉHICULE ³	23 314 LB	30 865 LB	32 900 LB
POIDS BRUT DU VÉHICULE	50 000 LB		57 000 LB
TÊTES DE SOUFFLEUSE COMPATIBLES	BH226 / R36 / R40	226 / R44 / R52	R52M / R60M

¹ La distance de projection maximale est obtenue en soufflant avec le tambour.

² La vitesse de déplacement doit être limitée conformément aux réglementations locales.

³ Le poids du véhicule peut varier en fonction des niveaux de liquide, des équipements sélectionnés et des options. Les dimensions de transport peuvent varier en fonction des équipements et des options sélectionnés.

SÉRIE T À DEUX MOTEURS

10

SOUFFLEUSES AUTOMOTRICES



SÉRIE T À DEUX MOTEURS

SOUFFLEUSES AUTOMOTRICES

Les souffleuses à neige à deux moteurs de la Série T sont principalement conçues pour le déneigement des aéroports. Elles offrent des performances de déneigement inégalées à une vitesse de travail supérieure. Le plus grand choix de têtes de souffleuse, de balais et de chasse-neiges en font les souffleuses automotrices pour aéroports les plus efficaces et les plus polyvalentes.

ÉQUIPEMENT STANDARD

- CABINE HAUTE VISIBILITÉ OPTI-CAB™
- SIÈGE CONDUCTEUR AVEC SUSPENSION PNEUMATIQUE
- SIÈGE PASSAGER
- JOYSTICK ET CLAVIER ERGONOMIQUES
- CONTRÔLE DE LA TRANSMISSION PAR JOYSTICK
- ÉCRAN LCD DE 5,7"
- CHAUFFE-CABINE DE GRANDE CAPACITÉ
- 2 PRISES USB
- RÉTROVISEURS CHAUFFANTS
- SYSTÈME ÉLECTRIQUE 12V
- 2 PHARES HID
- 2 LUMIÈRES DEL INTÉGRÉES À LA CABINE
- LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE
- DIRECTION ASSISTÉE
- ENTRAÎNEMENT 4X4
- BOÎTE DE TRANSFERT À UNE VITESSE AVEC DIFFÉRENTIEL PROPORTIONNEL 50/50
- BLOCAGE DES DIFFÉRENTIELS
- TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 6 RAPPORTS
- EMBRAYAGE À RÉGLAGE AUTOMATIQUE SANS ENTRETIEN
- PATINS EN CARBURE DE TUNGSTÈNE
- RACLOIR EN ACIER À HAUTE RÉSISTANCE
- TAMBOUR EN HARDOX® 550
- ROTATION DU TAMBOUR SUR 150 DEGRÉS
- PROTECTEUR DE COUTEAU LATÉRAL UHMW
- FILTRE À AIR À 2 NIVEAUX SUR LE MOTEUR AUXILIAIRE
- FONCTION DE MARCHÉ ARRIÈRE DU CONVOYEUR ET DE LA TURBINE
- REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT D'UN SEUL CÔTÉ
- CHAUFFE-MOTEURS



T85

Avec ses deux moteurs, la T85 est un bourreau de travail fiable et infatigable. Principalement conçue pour les aéroports de moyenne et grande taille, elle allie vitesse et capacité en plus d'être compatible avec trois têtes de souffleuses ou trois chasse-neiges. Ce modèle est aussi utilisé par les municipalités qui ont besoin d'un équipement plus gros et plus rapide pour enlever les grandes quantités de neige qu'elles reçoivent chaque année.



FB

FB18 | FB20 | FB22

Compatibles avec la T95, nos trois balais sont aussi efficaces que performants. Entraînés hydrostatiquement par son puissant moteur auxiliaire, les balais de la série FB déblaient impeccablement la piste.



T95

La T95 est notre modèle le plus rapide et le plus puissant, idéal pour les grands aéroports. Polyvalente comme nulle autre, elle est compatible avec cinq têtes de souffleuse, ainsi que trois balais et trois chasse-neiges. Avec notre système d'attache rapide, vous pouvez facilement passer d'un accessoire à l'autre. C'est un véhicule multifonctionnel qui répond à tous vos besoins en matière de déneigement aéroportuaire.



FP

FP18 | FP20 | FP22

Trois chasse-neiges, un objectif: enlever la neige rapidement et proprement. Nos chasse-neiges robustes ramassent tout sur leur passage. Ils résistent aux chocs et aux vibrations et affrontent les tempêtes avec assurance.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

SÉCURITÉ D'ABORD 1

Chez Larue, la sécurité est dans notre ADN. De la planche à dessin jusqu'à la production, elle est notre priorité absolue. Nous comprenons que vous faites face à de nombreux défis au quotidien et avons adapté notre gamme de produits en conséquence. Les cabines insonorisées (<80 dBA) en sont un exemple. Un pare-brise teinté et courbé ultra-résistant, joystick de commande intuitif, des glissières de protection ultra-robustes et un éclairage DEL autour du véhicule sont autant d'éléments qui témoignent de notre engagement à l'égard de la sécurité.

CABINE HAUTE VISIBILITÉ OPTI-CAB™ 2

Notre cabine à haute visibilité Opti-Cab™ aide à améliorer la concentration de l'opérateur, réduisant ainsi les risques d'erreurs. Elle offre une visibilité à 360° permettant de rendre le travail plus sécuritaire et plus précis. La chute de chargement décentrée permet également de réduire la fatigue en offrant une meilleure visibilité.

PERFORMANCE REMARQUABLE

Les modèles T85 et T95 sont des chefs de file pour ce qui est de la vitesse d'opération et de déplacement, de la capacité et de la puissance. Notre technologie Hybrid Power Boost™ utilise l'énergie mécanique et hydrostatique pour fournir jusqu'à 1050 chevaux à la tête de souffleuse R52H ou R52HV, procurant la puissance maximale qu'il vous faut. Larue est le pire ennemi de la neige, et avoir la puissance nécessaire pour passer à l'offensive n'est pas un luxe, c'est essentiel.

ROBUSTE ET FIABLE

Nos machines travaillent sans relâche, peu importe les conditions opérationnelles. De plus, les pièces que nous fabriquons ou installons ont fait l'objet d'essais rigoureux pour une durabilité maximale. Les pièces fortement sollicitées sont fabriquées en Hardox®, un matériau résistant à l'abrasion, tandis que d'autres pièces sont faites de carbure de tungstène ou de chrome pouvant durer jusqu'à quatre fois plus longtemps.

ZONE DE CONFORT

Notre cabine a été entièrement pensée pour l'opérateur. Son ergonomie supérieure vous permet d'accomplir votre travail plus facilement et sans douleur. Optimisée pour le confort et la sécurité, elle comprend; un joystick multifonctionnel pour contrôler la transmission ainsi que la révolution du moteur et les fonctions de la tête de souffleuse, clavier accessible pour contrôler les fonctionnalités de confort de la cabine, écrans LCD, direction assistée, volant inclinable/télescopique, insonorisation à moins de 80 dBA, siège conducteur pneumatique, siège passager, système de chauffage et de climatisation performant, rétroviseurs chauffants, essuie-glaces pour les vitres latérales, commande d'essuie-glaces au pied, système électrique 12V et porte-gobelets.

POLYVALENCE 3

Notre gamme de produits évolue constamment au rythme des percées technologiques et des nouvelles exigences. La flexibilité fait partie intégrante de notre approche. Les souffleuses de la Série T à deux moteurs offrent le plus vaste choix de têtes, balais et chasse-neiges compatibles dans l'industrie. L'interchangeabilité des accessoires permet aux véhicules de la Série T de s'attaquer à toutes les tâches de déneigement.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Efficacité, coût d'exploitation, facilité d'entretien, accès rapide par des passerelles, interchangeabilité des pièces d'un modèle à l'autre : ce ne sont que quelques-uns des éléments de la conception de chacun de nos modèles. De plus, le système d'entraînement est protégé par des boulons de sécurité qui préviennent les dommages aux composants mécaniques clés.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 4

Tous nos produits sont conformes aux normes d'émission Tier 4 Final et/ou Stage V, les plus strictes qui soient. Aucun compromis n'a été fait en matière de respect de l'environnement. De plus, tous les équipements Larue sont écoénergétiques, ce qui vous permet de faire des économies importantes tout en ayant la conscience tranquille.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DEUX MOTEURS



SPÉCIFICATIONS DU VÉHICULE PORTEUR	T85	T95
CATÉGORIE DE PERFORMANCE	3 000 / 5 000 TONNES/H	5 000 / 7 500 TONNES/H
DISTANCE DE PROJECTION ¹	150 PI	
MOTEUR	CUMMINS® B6.7	CATERPILLAR® C9.3B / C13B
NORME D'ÉMISSION	STAGE V / TIER 4 FINAL	
PUISSANCE	310 / 326 HP	456 / 496 / 536 HP
COUPLE	950 / 1 014 LB-PI	1 540 / 1 671 / 1 807 LB-PI
MOTEUR AUXILIAIRE	CUMMINS® X15	CATERPILLAR® C13B / C18
NORME D'ÉMISSION DU MOTEUR AUXILIAIRE	STAGE V / TIER 4 FINAL	
PUISSANCE DU MOTEUR AUXILIAIRE	550 / 580 / 610 / 675 HP	496 / 536 / 755 / 800 HP
COUPLE DU MOTEUR AUXILIAIRE	1 850 / 1 950 / 2 050 / 2 050 LB-PI	1 671 / 1 807 / 2 582 / 2 736 LB-FT
RÉSERVOIR DE CARBURANT	946 L	946 / 1 287 L
TRANSMISSION	AUTOMATIQUE	
VITESSE DE DÉPLACEMENT ²	40 - 80 KM/H	
VITESSE DE TRAVAIL	30 KM/H	40 KM/H
EMPATTEMENT	152 PO	158 PO
LONGUEUR DU VÉHICULE	312 PO	322 PO
HAUTEUR DU VÉHICULE	144 PO	
POIDS DU VÉHICULE ³	31 857 LB	36 487 LB
POIDS BRUT DU VÉHICULE	50 000 LB	57 000 LB
TÊTES DE SOUFFLEUSE COMPATIBLES	226 / R44 / R52	R44 / R52M / R52H / R52HV / R60M
BALAIS COMPATIBLES	—	FB18 / FB20 / FB22
CHASSE-NEIGES COMPATIBLES	FP18 / FP20 / FP22	

¹ La distance de projection maximale est obtenue en soufflant avec le tambour.

² La vitesse de déplacement doit être limitée conformément aux réglementations locales.


³ Le poids du véhicule peut varier en fonction des niveaux de liquide, des équipements sélectionnés et des options. Les dimensions de transport peuvent varier en fonction des équipements et des options sélectionnés.

CONSTRUISEZ LA VÔTRE



SYSTÈME AUDIO AVEC BLUETOOTH®

Récepteur numérique avec radio AM/FM, connectivité Bluetooth®, port AUX et USB, compatible avec Spotify® et Pandora®.

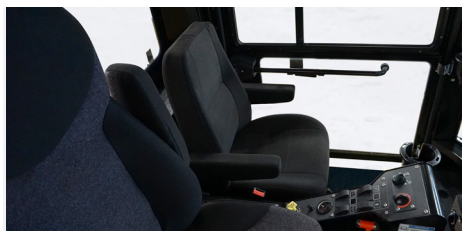

SIÈGE PASSAGER À SUSPENSION PNEUMATIQUE

Siège passager à suspension pneumatique avec appuie-bras pour plus de confort.



CLIMATISATION

Système de climatisation pour une température optimale dans la cabine.



PARE-BRIS CHAUFFANT

Améliore la visibilité de l'opérateur en éliminant la neige et la glace.



EXTENSION DE TAMBOUR

Augmente la distance de projection et réduit l'effet de poudrierie pour une meilleure visibilité.




DÉFLECTEUR DIRECTIONNEL

Déflecteur directionnel en Hardox® 500 pour une projection plus précise de la neige. Disponible sur les modèles T70, T80, T85 et T95.



CHUTE RÉTRACTABLE

Chute directionnelle, rétractable et extensible de 18" pour faciliter le chargement des camions et le transport. Disponible en Hardox® 500 ou en carbure de chrome.

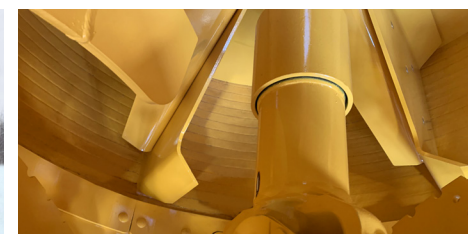

REVÊTEMENT DU TAMBOUR EN CARBURE DE CHROME

Dure trois fois plus longtemps qu'un tambour standard.



DIRECTION ARRIÈRE AUTOMATIQUE

Améliore la maniabilité à basse vitesse et réduit le rayon de braquage. Mode auto, manuel, crabe ou crawl.



SOUFFLANTES

Enlèvent et soufflent la neige, le sable, les roches et les autres débris sur la piste. Une soufflante de chaque côté du véhicule. Disponible uniquement sur le modèle T95.



SYSTÈME DÉLUGE

Le système pulvérise du liquide lave-glace sur le pare-brise, les portes du conducteur et du passager ainsi que les rétroviseurs pour éliminer la neige, la glace et la poussière en une seule action.



CAMÉRA DE RECU

Caméra avec écran d'affichage dans la cabine pour faciliter les manœuvres à reculons et éviter une collision arrière.

DISPONIBILITÉ DES OPTIONS

● DISPONIBLE
— NON DISPONIBLE

	OPTIONS	T60	T70	T80	T85	T95	
CONFORT DE LA CABINE	AIR CLIMATISÉ	●	●	●	●	●	
	CHAUFFERETTE AUXILIAIRE - 17 500 BTU	●	●	●	●	●	
	VENTILATEUR SUPPLÉMENTAIRE POUR LE DÉGIVREUR DE PARE-BRISE	●	●	●	●	●	
	SIÈGE CONDUCTEUR CHAUFFANT	●	●	●	●	●	
	SIÈGE PASSAGER AVEC SUSPENSION PNEUMATIQUE	●	●	●	●	●	
	RÉTROVISEURS ÉLECTRIQUES	●	●	●	●	●	
	PARE-SOLEIL - CÔTÉ	●	●	●	●	●	
	CABINE INVERSÉE (SIÈGE CONDUCTEUR SUR LE CÔTÉ GAUCHE)	●	●	●	●	●	
	CABINE ABAISSÉE - 141"	—	—	—	—	—	
	SYSTÈME AUDIO AVEC CONNECTIVITÉ BLUETOOTH®	●	●	●	●	●	
	RADIO BIDIRECTIONNELLE - KENWOOD®, MOTOROLA® OU ICOM®	●	●	●	●	●	
CHUTE	EXTENSION DE TAMBOUR	●	●	●	●	●	
	SECTION DE CHUTE AVEC EXTENSION DE TAMBOUR	●	●	●	—	—	
	CHUTE DIRECTIONNELLE STATIONNAIRE	●	—	—	—	—	
	CHUTE DÉCENTRÉE SUR LA DROITE AU LIEU DE LA GAUCHE	—	—	—	—	—	
	EXTENSION DE CHUTE 18"	●	●	●	●	●	
	EXTENSION DE CHUTE TÉLESCOPIQUE DE 18"	●	—	—	—	—	
	CHUTE BASCULANTE HYDRAULIQUE	●	—	—	—	—	
	CHUTE DIRECTIONNELLE AVEC DÉFLECTEUR À DEUX SECTIONS - HARDOX 500®	—	●	●	●	●	
	DÉFLECTEUR DIRECTIONNEL - HARDOX® 500	—	●	●	●	●	
	CHUTE DIRECTIONNELLE RABATTABLE AVEC DÉFLECTEUR À DEUX SECTIONS - HARDOX 500®	—	●	●	●	●	
	CHUTE RÉTRACTABLE - HARDOX® 500	—	●	●	●	●	
CHUTE RÉTRACTABLE - CARBURE DE CHROME	—	●	●	●	●		
DÉFLECTEUR DE CHUTE	POINTS DE GRAISSAGE DÉPORTÉS	●	●	●	●	●	
	DÉFLECTEUR À 2 SECTIONS - HARDOX® 500	●	—	—	—	—	
	DÉFLECTEUR À 2 SECTIONS - CARBURE DE CHROME	●	—	—	—	—	
	DÉFLECTEUR À 3 SECTIONS - HARDOX® 500	●	—	—	—	—	
DIRECTION	DÉFLECTEUR À 3 SECTIONS - CARBURE DE CHROME	●	—	—	—	—	
	SYSTÈME DE DIRECTION ARRIÈRE AUTOMATIQUE (ARS)	●	●	●	●	●	
	COUTEAUX DIRECTIONNELS	●	●	●	●	●	
TAMBOUR	DÉFLECTEUR LATÉRAL (CÔTÉ DROIT)	—	—	—	—	—	
	REVÊTEMENT DU TAMBOUR - CARBURE DE CHROME	●	●	●	●	●	
SÉCURITÉ	PALES DE TURBINE COURTES	—	—	—	—	—	
	STRUCTURE DE PROTECTION CONTRE LE RENVERSEMENT ET LA CHUTE D'OBJETS (ROPS ET FOPS)	●	●	●	●	●	
	SYSTÈME DE FREINAGE ANTIBLOCAGE (ABS)	—	—	—	—	—	
	PARE-BRISE CHAUFFANT	●	●	●	●	●	
	VITRES PÉRIPHÉRIQUES CHAUFFANTES (EXCEPTÉ LE PARE-BRISE)	●	●	●	●	●	
	ESSUIE-GLACES CHAUFFANTS	●	●	●	●	●	
	SYSTÈME DÉLUGE	●	●	●	●	●	
	CAMÉRA DE REcul	●	●	●	●	●	
	CAMÉRAS D'ANGLE MORT CHAUFFANTES	●	●	●	●	●	
	LUMIÈRES DEL SUPPLÉMENTAIRES SUR LA CABINE (2)	●	●	●	●	●	
	LUMIÈRES DEL À L'ARRIÈRE DE LA CABINE (2)	●	●	●	●	●	
	LUMIÈRES STROBOSCOPIQUES SUR LA CABINE (2)	●	●	●	●	●	
	LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE SUPPLÉMENTAIRE SUR LA CABINE	●	●	●	●	●	
	LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE SUR LE CAPOT	●	●	●	●	●	
	LUMIÈRES DEL SUR LE CAPOT	●	●	●	●	●	
	LUMIÈRES ARRIÈRES DEL CHAUFFANTES	●	●	●	●	●	
	FEUX CLIGNOTANTS ARRIÈRE (4)	●	●	●	●	●	
	LUMIÈRES DEL SUR LA TÊTE DE SOUFFLEUSE	●	—	—	—	—	
	LUMIÈRE DE RECHERCHE MOTORISÉE	●	●	●	●	●	
	FLÈCHE DE SIGNALISATION	●	●	●	●	●	
	CADENASSAGE ANTI-VANDALISME	●	●	●	●	●	
	DURABILITÉ ET EFFICACITÉ	SOUFFLANTES (UNE DE CHAQUE CÔTÉ)	—	—	—	—	—
		ENSEMBLE DE COUTEAUX À GLACE POUR UNE VIS	●	●	●	●	●
PROTECTEURS DE RÉTROVISEURS		●	●	●	●	●	
PROTECTEUR DE PARE-BRISE		●	●	●	●	●	
RACLOIR - CAOUTCHOUC		●	●	●	●	●	
RACLOIR - UHMW		●	●	●	●	●	
RACLOIR - CARBURE DE TUNGSTÈNE		●	●	●	●	●	
RACLOIR - POLYURÉTHANE		●	●	●	●	●	
ROUES AVEC PNEUS EN POLYURÉTHANE		●	●	●	●	—	
ROUES AVEC PNEUS EN ACIER		●	●	●	●	●	
ROUES PIVOTANTES		—	—	—	—	—	
CONNEXIONS HYDRAULIQUES RAPIDES		—	—	—	—	●	
SYSTÈME DE VIBRATION DU BALAI		—	—	—	—	●	
RÉSERVOIR DE CARBURANT DE 1287 L		—	—	—	—	●	
PROTECTEUR DE PALIER DU CONVOYEUR		—	●	—	●	●	
PROTECTEURS DE RÉSERVOIR DE CARBURANT		—	●	—	●	●	
SYSTÈME DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE (ALS)		●	●	●	●	●	
PROTECTION ANTIROUILLE		●	●	●	●	●	
AIDE AU DÉMARRAGE À L'ÉTHÉR		●	—	—	—	●	
CHARGEUR DE BATTERIE		●	●	●	●	●	
CHAUFFE-BATTERIE		●	●	●	●	●	
BORNES DE SURVOLTAGE DÉPORTÉES		●	●	●	●	●	
PRÉCHAUFFAGE DU LIQUIDE DE REFRIGÉRISSSEMENT		●	●	●	●	—	
CHAUFFE-HUILE HYDRAULIQUE	—	—	—	●	—		
CHAUFFE-HUILE HYDRAULIQUE ET HYDROSTATIQUE	●	●	●	—	●		
CHAUFFE-RÉSERVOIR D'HUILE MOTEUR	●	●	●	—	●		
AUTRES	CHAÎNES POUR PNEUS	●	●	●	●	●	
	PNEU/ROUE DE SECOURS	●	●	●	●	●	
	OUTIL DIAGNOSTIQUE - LOGICIEL CATERPILLAR® ET	—	—	—	—	—	
	OUTIL DIAGNOSTIQUE - ADAPTATEUR CUMMINS® INLINE MINI DATALINK	—	●	—	—	—	
	CROCHETS DE REMORQUAGE AVANT	●	●	●	●	●	
	CROCHET D'ATTACHE	●	●	●	●	●	
	ENSEMBLE DE CROCHETS DE REMORQUAGE	●	●	●	●	●	
	ANNEAUX D'ARRIMAGE (4)	—	●	—	—	—	
	COFFRES À OUTILS SUR LE CHÂSSIS (2)	—	●	—	—	—	
	CRIC ET CLÉ À DOUILLE	●	●	●	●	●	

PIÈCES ET SERVICE

NOUS SAVONS CONSTRUIRE DES ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT, ET LEUR ENTRETIEN EST TOUT AUSSI IMPORTANT POUR NOUS. DE PLUS, NOS PIÈCES D'ORIGINE DE HAUTE QUALITÉ SONT FACILEMENT ACCESSIBLES VIA NOTRE RÉSEAU MONDIAL DE CONCESSIONNAIRES.



COMPTEZ SUR NOUS

C'est une chose de construire des équipements de déneigement puissants, mais c'en est une autre d'offrir des pièces et un service qui répondent aux mêmes exigences. Nous le faisons : partout où il y a de la neige, vous trouverez Larue. Et partout où vous trouverez Larue, vous trouverez nos pièces d'origine. Nous vous les ferons parvenir et l'un de nos concessionnaires les installera, si nécessaire. Lorsqu'il s'agit des pièces et du service, la rapidité et l'efficacité sont les moyens les plus sûrs d'atteindre le résultat final. C'est ce que nous nous efforçons de faire.

DISTRIBUTION MONDIALE DE PIÈCES

Nos clients comptent sur des machines qui offrent non seulement des performances exceptionnelles, mais aussi une durabilité à toute épreuve. Leurs besoins doivent être satisfaits par la performance de leur équipement de déneigement Larue, à tout moment et en tout lieu. C'est d'ailleurs la raison d'être de notre réseau mondial de distribution de pièces. La neige n'attend pas que vous soyez prêt. Vous en avez besoin? Nous l'avons, et nous vous la ferons parvenir.

UN SERVICE DE CONFIANCE

Chez Larue, l'entretien de ce que nous fabriquons fait partie de l'équation : notre équipe est expérimentée, sympathique et dévouée. Les souffleuses à neige et les moteurs diesel font partie de notre ADN, et il en va de même pour leur entretien, nous y mettons tout notre cœur. Il suffit d'un coup de fil ou d'un courriel pour nous joindre, nous sommes toujours prêts et disposés à vous aider. Nous comprenons l'importance de l'entretien pour un fonctionnement continu, tant pour accomplir le travail que pour obtenir des résultats. Nous sommes passés maîtres dans l'art de trouver des solutions.



RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES



PRÉSENCE INTERNATIONALE

Larue est établie dans 12 pays avec plus de 60 points de vente desservant une large clientèle. Notre vaste réseau de concessionnaires entrepose nos pièces d'origine et constitue le moyen le plus fiable pour maintenir votre souffleuse Larue en bon état.





AÉROPORTS PISTES ET AIRES DE TRAFIC



MUNICIPALITÉS OUVERTURE DES ROUTES



ENTREPRENEURS CONTRATS DE DÉNEIGEMENT

SUIVEZ-NOUS



@LARUESNOWBLOWERS

Sourcewell 
Awarded Contract
Contract # 062222-JAL & 111522-JAL

 **canoe**
procurement group of canada
Contract # 062222-JAL & 111522-JAL



©2024 J.A. Larue inc.

1 877 658-3013

jalarue.com

Communications marketing. Toutes les images et spécifications contenues dans cette brochure sont basées sur les dernières informations produit disponibles au moment de la publication. Larue se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis, aux couleurs, matériaux, équipements, spécifications et modèles. Toutes variations des couleurs présentées sont dues au processus d'impression. Certaines unités sont présentées avec des équipements en option. Les chargeuses sur roues sont présentées à des fins de démonstration uniquement et ne sont donc pas incluses avec l'achat d'une souffleuse à neige Larue. Larue est une marque de commerce de J.A. Larue inc. Cummins est une marque de commerce de Cummins inc. Caterpillar est une marque de commerce de Caterpillar inc. Hardox est une marque de commerce de SSAB Technology AB. Bluetooth est une marque de commerce de Bluetooth SIG inc. Kenwood est une marque de commerce de JVC Kenwood Corporation. Motorola est une marque de commerce de Motorola Trademark Holdings, LLC. Icom est une marque de commerce de icom inc. Imprimé au Canada.



JALARUE.COM